

Aire Acondicionado Sistema MINI VRF



Diseño optimizado para aplicaciones residenciales



**Sistema integral
de climatización**
Frío/Calor



**Sistema de
alta eficiencia**
Compresor DC Inverter y
ventilador con motor DC.



Silencioso
Tecnología avanzada
para operación
silenciosa.



Potencia
6HP - 5TR



Compacto
Reducidas
dimensiones



**Posibilidad de
conectar hasta 7
unidades interiores.**




**Fácil
mantenimiento**



**Gran
flexibilidad
en distancias**

Rango de temperatura estable

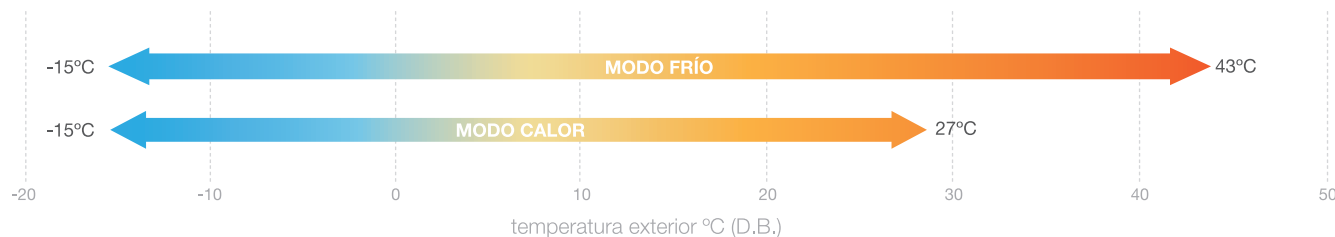

Múltiples unidades interiores


Consulte por más opciones de unidades interiores disponibles.



Hi-wall



Serie Cassette

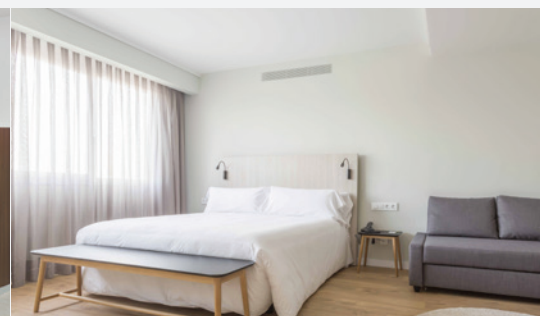

Serie Ductado





Controle sus equipos desde la nube a través de su celular, tablet, pc* o cualquier dispositivo con conexión a internet Android o IOS.



Control por software/control por servidor en la nube (acceso WEB).

Opere con un click: interfaz fácil de usar.

Permite control individual y grupal.

Interfaz de usuario simplificada.

Los íconos e indicaciones en color facilitan la identificación del estado de la unidad.

Permite visualización en pantalla completa y ajuste de temperatura deslizando el dedo por la pantalla.



* Requiere plaqueta CIF-15A-CM. Se vende por separado. Requiere conexión WI-FI.

Especificaciones de la condensadora

HP			6	
MODELO			38VR006H112010	38VR006H119010
Alimentación	V/F/Hz		220-240/1/50	380-415/3/50
Frío	Capacidad	kW	15.5	
	Potencia entrada	kW	4.52	
	EER		3.43	
Calor	Capacidad	kW	17	
	Potencia entrada	kW	4.77	
	COP		3.56	
Unidades interiores conectables	Capacidad Total		45~130% de la capacidad de la unidad exterior	
	Cantidad Máx.		7	
Compresor	Tipo		Rotativo	
	Cantidad		1	
Motor ventilador	Tipo		Motor DC	
	Cantidad		2	
Refrigerante	Tipo		R410A	
	Carga de fábrica	kg	3.9	
Conexión tuberías	Tubería líquido	mm	Ø9.53	
	Tubería gas	mm	Ø19.1	
Caudal de aire	m3/h		6000	
Nivel de ruido	dB(A)		57	
Dimensión neta (AnxAlxP)	mm		900x1327x400	
Tamaño del embalaje (AnxAlxP)	mm		1030x1456x435	
Peso neto	kg		100	
Peso bruto	kg		111	
Rango de temp. de operación	°C		Frío: -15~43 / Calor: -15~27	

Notas

Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:

Frío: temperatura interior 27°CDB/19°CWB; temperatura exterior 35°CDB/24°CWB; Calor: temperatura interior 20°CDB/15°CWB; temperatura exterior 7°CDB/6°CWB. Longitud de tuberías: longitud de tuberías de interconexión: 7.5m, la diferencia de nivel es igual a cero.

Los valores de ruido se miden en una cámara semianecoica en las siguientes posiciones: 1m frente a la unidad y 1m encima del suelo.